

Lak	Číslo produktu*	Pomer miešania	Tužidlo/zosieťovač	Spracovateľnosť	Riedenie	Stupne lesku/farebný odtieň	Veľkosti balenia	Pridávané množstvo na spracovanie (v hmotnostných %)		Poznámka
		Hmotnostné diely						Nízkotlakové striekanie	Airless alebo Airmix	

ZÁKLADNÉ LAKY PIGMENTOVANÉ

Bluefin Isospeed	W10 biely, tónovateľný 3134000010	100:5	8450000210	6 hodín	voda	RAL	4 kg 22 kg	neriedený	neriedený	1K a 2K spracovanie
Bluefin Rocketfill	3138000010	iba 1K	-	-	voda	biely	25 kg	neriedený	neriedený	iba 1K spracovanie

VIACVRSTVOVÉ LAKY BEZFAREBNÉ

Bluefin Unistar	2965000105	100:4	8481000210	3 pracovné dni ³	voda	G05 – G70	4 kg 22 kg 120 kg	neriedený	neriedený	1K a 2K spracovanie
Bluefin Resist	2963000105	iba 1K	-	-	voda	G05 – G90	5 kg 25 kg	neriedený	neriedený	iba 1K spracovanie
Bluefin Top-Antiscratch	2960000105	100:10	8451000210	5 hodín ³	voda	G05 – G50	4 kg 20 kg	0 – 5 %	neriedený	iba 2K spracovanie
Bluefin Terra-Diamond	2962000105	100:10	8451000210	3 hodiny ³	voda	G05 – G70	4 kg 20 kg	5 %	neriedený	iba 2K spracovanie
Bluefin Step-Silent	2967000110	100:7	8450000210	8 hodín	voda	G30 – G70	4 kg 22 kg	0 – 5 %	neriedený	1K a 2K spracovanie


VIACVRSTVOVÉ LAKY PIGMENTOVANÉ

Bluefin Pigmocryl NG	3201000010	iba 1K	-	-	voda	RAL NCS SAN G10 – G50	1 kg 4 kg 22 kg	0 – 5 %	neriedený	iba 1K spracovanie
Bluefin Pigmores 4in1	3500000010	100:10	8452000210	3 hodiny	voda	RAL NCS SAN G05 – G50	0,8 kg 4 kg 20 kg	neriedený	neriedený	iba 2K spracovanie





DOPLNKOVÉ PRODUKTY

Aqua-Tint	9009					svetlý stredný tmavý a podľa vzork. Aqua-Tint	250 ml			Pridavok do max. 1 % pre silnejšie zvýraznenie
Aqua-Fluid	80044						5 l 25 l			Pridavok 20 – 25 % pre nápadné vykreslenie pórov
Aquafix S	91201						180 g 250 g 650 g 1 kg			Pridavok do max. 5 % pre štruktúrovaný efekt
Aquafix UV 100	8148000210						500 g			Pridavok: svetlé drevo: 1,5 % do laku tmavé drevo: 3 % do laku



OBLASTI POUŽITIA

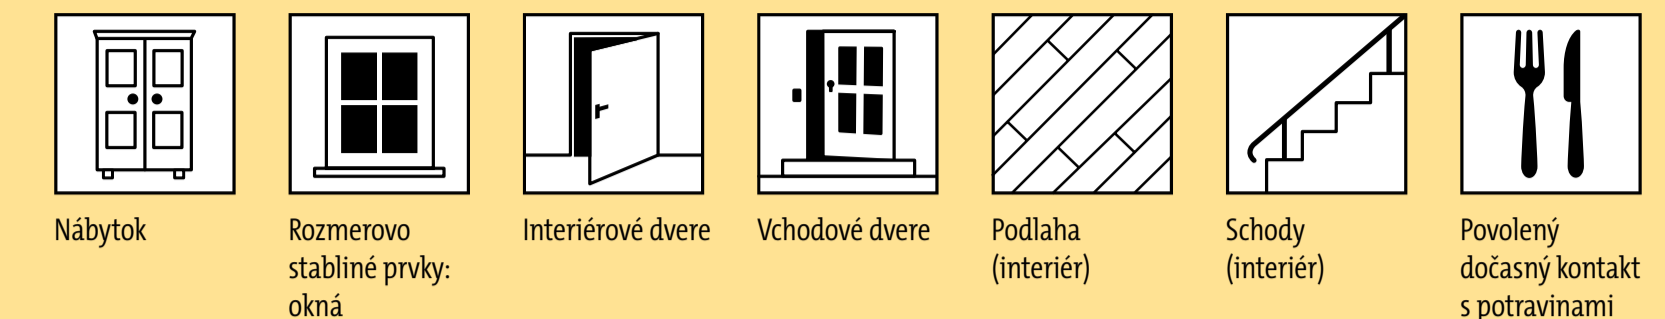

POKYNY PRE APLIKÁCIU

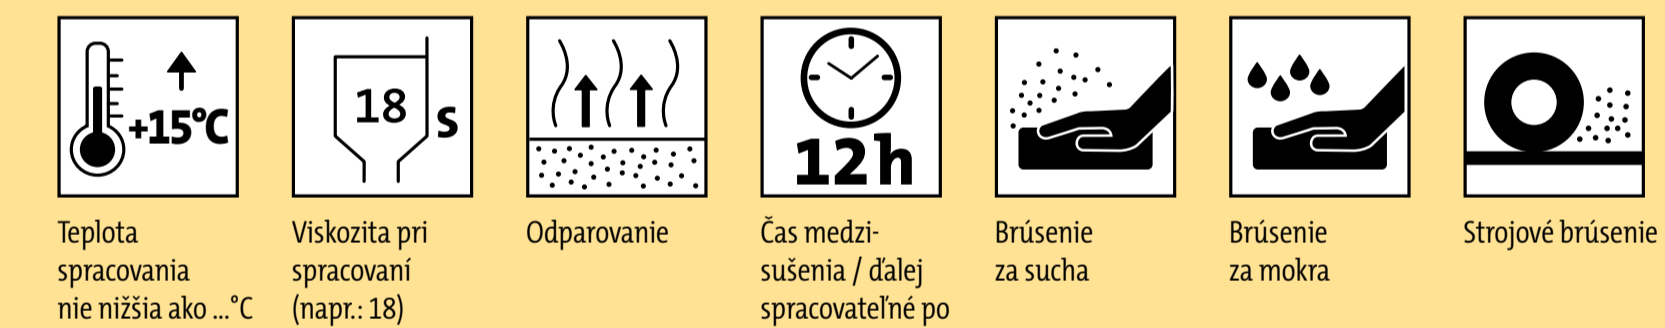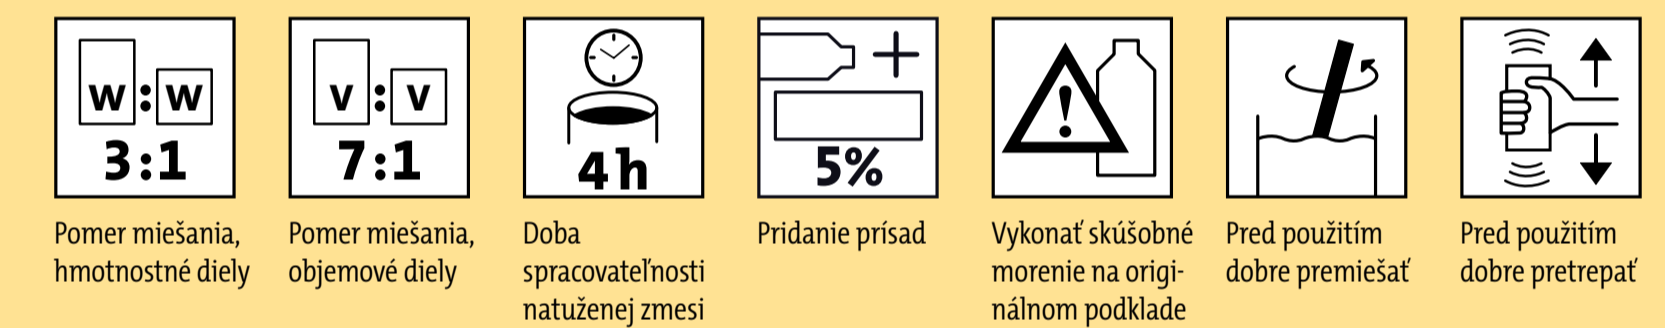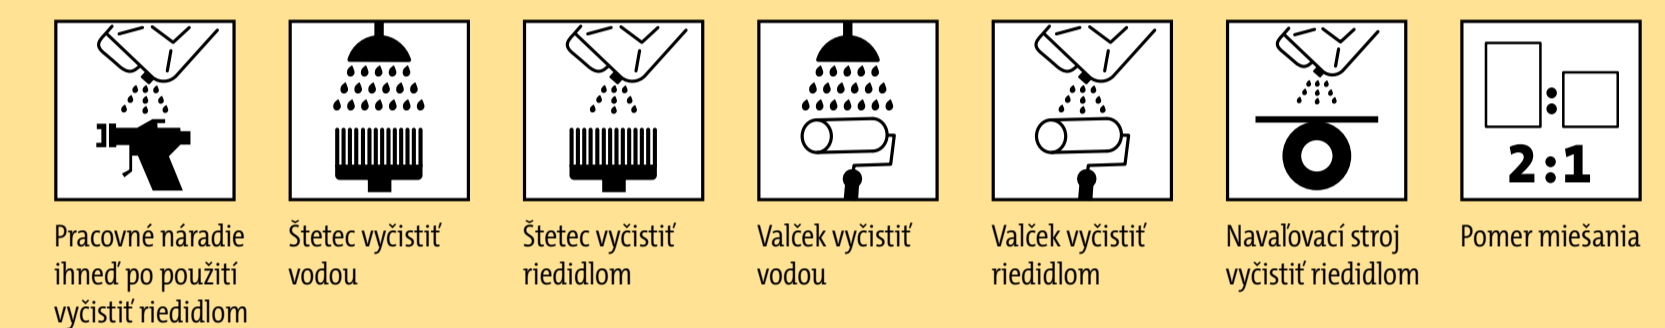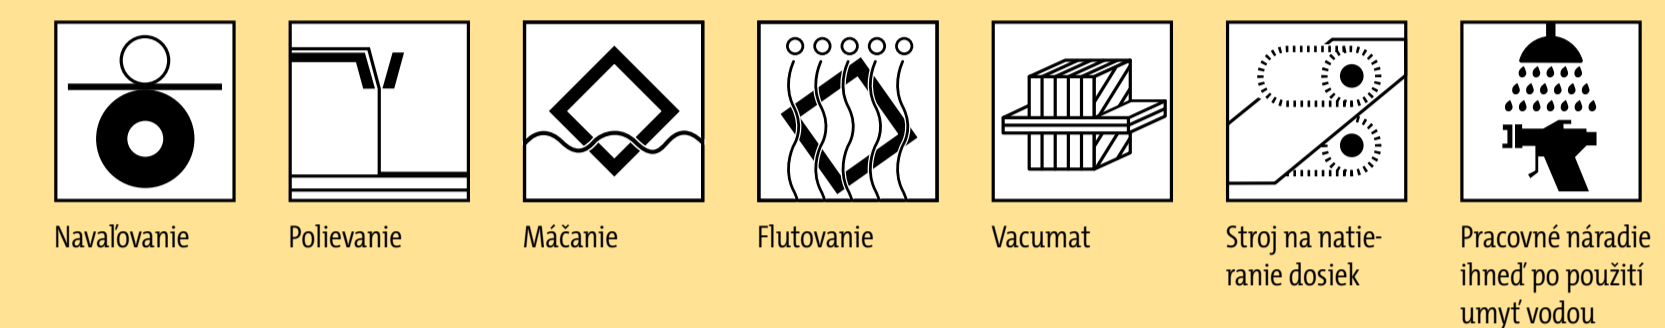

ĎALŠIE INFORMÁCIE

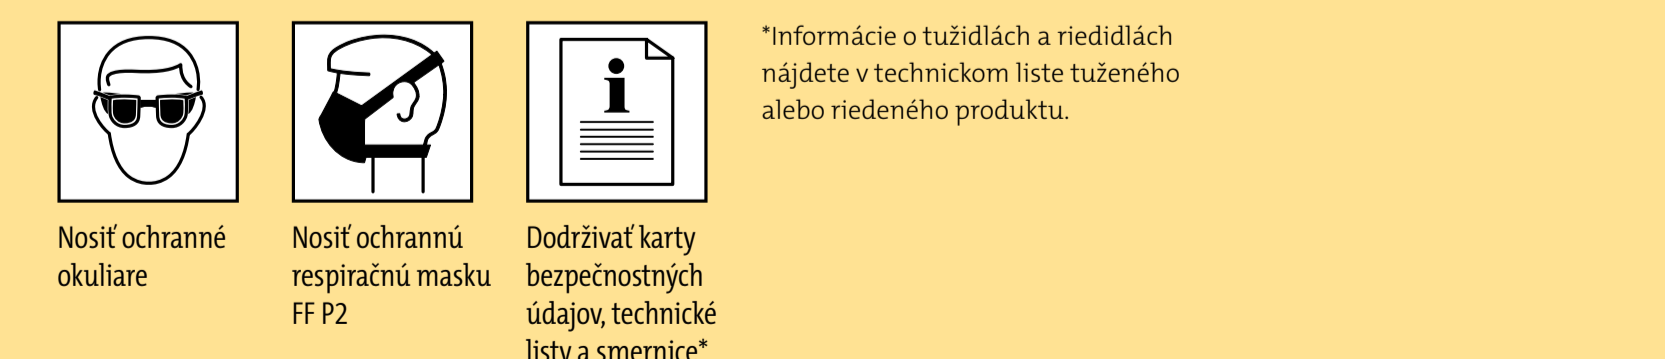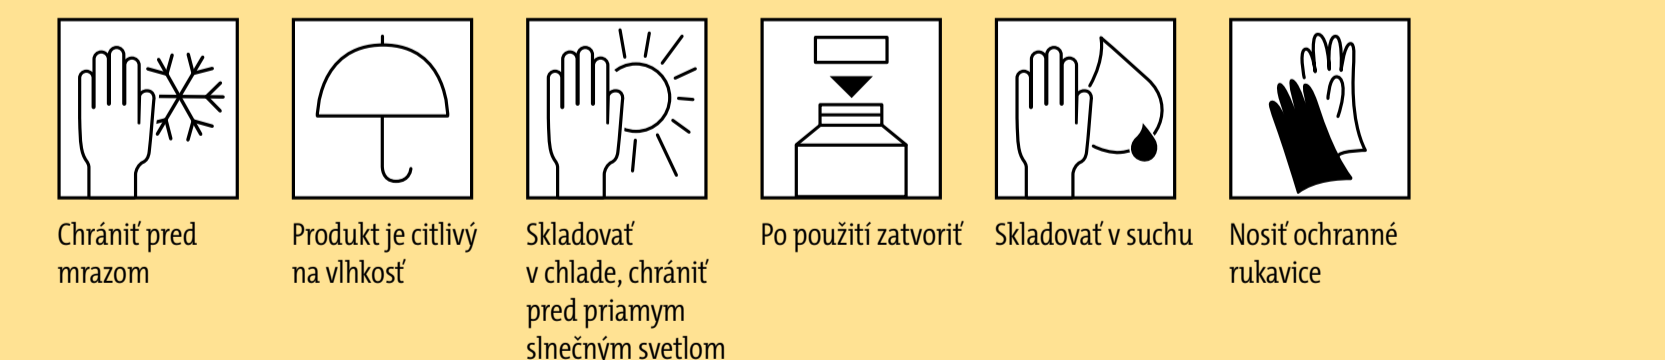

Naši technici alebo naši obchodní zástupcovia ADLER sú vám samozrejme k dispozícii, aby vám poskytli potrebné informácie a zodpovedali vaše otázky.

Som vám k dispozícii:
Technická podpora: Richard Moré +421 903 285 473

¹ po 3 dňoch zmiešať s čerstvo natuženým materiálom v pomere 1:1

³ predĺženie doby spracovateľnosti nie je možné!

² po 4 hodinách zmiešať s čerstvo natuženým materiálom v pomere 1:1

⁴ jednovrstvový materiál

*Referenčné číslo produktu

MIEŠANIE ROZPÚŠŤADLOVÝCH LAKOV



Lak	Číslo produktu*	Pomer miešania		Tužidlo	Spracovateľnosť	Riedenie	Stupne lesku/farebný odtieň	Veľkosti balenia	Pridávané množstvo na spracovanie (v hmotnostných %)	
		Hmotnosť	Objem						Nízko tlakové striekanie	Airless alebo Airmix
ZÁKLADNÉ LAKY BEZFAREBNÉ										
PUR-Füllgrund HT	2530000200	1:1		8433000210	3 hodiny	8519000210		5 kg	0 – 10 %	neriedený
DD-Isoliergrund	25103	1:1		8401000210	8 hodín	8519000210		1 kg 5 kg	MDF-Isolierung: 50 % inak neriedený	MDF-Isolierung: 50 % inak neriedený
PUR-Primer	25291	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210		4 kg 20 kg	10 – 15 %	do 5 %
ZÁKLADNÉ LAKY PIGMENTOVANÉ										
PUR-Spritzfüller	25515	10:1		8419000210	8 hodín	8519000210	biely	4 kg 30 kg	20 – 25 %	15 – 20 %
			5:1						35 – 45 obj.-%	30 – 35 obj.-%
			5:1	8420000210	5 hodín	20 – 25 %	15 – 20 %			
PUR-Ecofill Weiß	25501	10:1		8419000210	8 hodín	8519000210	biely	4 kg 24 kg	cca 20 %	5 – 15 %
			7:1						35 – 45 obj.-%	30 – 35 obj.-%
Aduro Ecofill Smart	2317050000	10:1		8419000210	5 hodín	8519000210	biely čierny žltý červený modrý zelený hnedý	4 kg 24 kg	cca 20 %	5 – 15 %
			7:1						cca 10 %	0 – 10 %
Aduro Superfill	2318050000	4:1		8244000210	3 hodiny	8519000210	biely	24 kg	cca 10 %	0 – 10 %
			3:1							
VIACVRSTVOVÉ LAKY BEZFAREBNÉ										
PUR-Antiscratch HQ	26320	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G05	4 kg 20 kg	0 – 5 %	neriedený
	26321	10:1	G10 – G70				10 – 15 %		5 – 10 %	
Legnopur	26211	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G90	4 kg 20 kg	10 %	neriedený
Tiropur NG	25461	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G100	4 kg 20 kg	10 %	neriedený
PUR-Select	26011	10:1 ²		8429000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G70	10 kg 20 kg	10 %	do 5 %
PUR-Naturmatt	26132	10:1		8429000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	jemný mat	4 kg 20 kg	do 5 %	neriedený
PUR-Strong	26301	5:1		8429000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G70	4 kg 20 kg	10 %	neriedený
Aduro Vitea	2651000105	10:1		8239000210	8 hodín	8519000210	G05	4 kg 20 kg	5 %	neriedený
Aduro Vento	2660000110	10:1		8419000210	12 hodín	8519000210	G10 – G50	4 kg 20 kg	10 – 15 %	0 – 10 %
Aduro Isofin	2652000105	10:1		8239000210	12 hodín	8519000210	G05 – G30	4 kg 20 kg	5 %	neriedený
VIACVRSTVOVÉ LAKY PIGMENTOVANÉ										
Pigmopur	24005	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	RAL NCS SAN	1 kg 3 kg 4 kg 20 kg	25 %	10 %
			5:1						8420000210	5 hodín
Aduro Pigmocolor 4in1	2241000010 2243000010 2245000010	10:1		8419000210	8 hodín	8519000210	RAL NCS SAN G10 – G50	1 kg 4 kg 20 kg	cca 20 – 25 %	cca 15 – 20 %
			5:1						8420000210	5 hodín
Pigmopur Gloss NG ³	2419000005	1:1		8234000210	3 hodiny	8519000210	RAL NCS	4 kg	0 – 10 %	neriedený
VRCHNÉ LAKY BEZFAREBNÉ										
Pigmotop	25361	10:1		8419000210	1 pracovný deň ¹	8519000210	G10 – G100	4 kg 20 kg	10 – 15 %	do 10 %
Aduro High-Gloss ³	2634000100	3:1		8419000210	4 hodiny	8519000210	vysoko lesklý	3 kg 18 kg	0 – 10 %	neriedený
DOPLNKOVÉ PRODUKTY										
Solva-Tint	9035						podľa Solva-Tint vzorkovníka	250 ml		do max. 1 % na miernu korekciu farieb
PUR-Struktureffektpasten	90155						jemná / hrubá	400 g		5 – 10 % do laku

¹ zmes sa môže spracovávať aj ďalší deň, musí byť však zmiešaná s čerstvo natuženým materiálom v pomere 1:1
² spracovateľný aj bez pridania tužidla ³ dodržujte pracovné pokyny pre tvorbu vysokého lesku! ⁴ pre strojové brúsenie




*Referenčné číslo produktu

PIKTOGRAMY



OBLASTI POUŽITIA



POKYNY PRE APLIKÁCIU

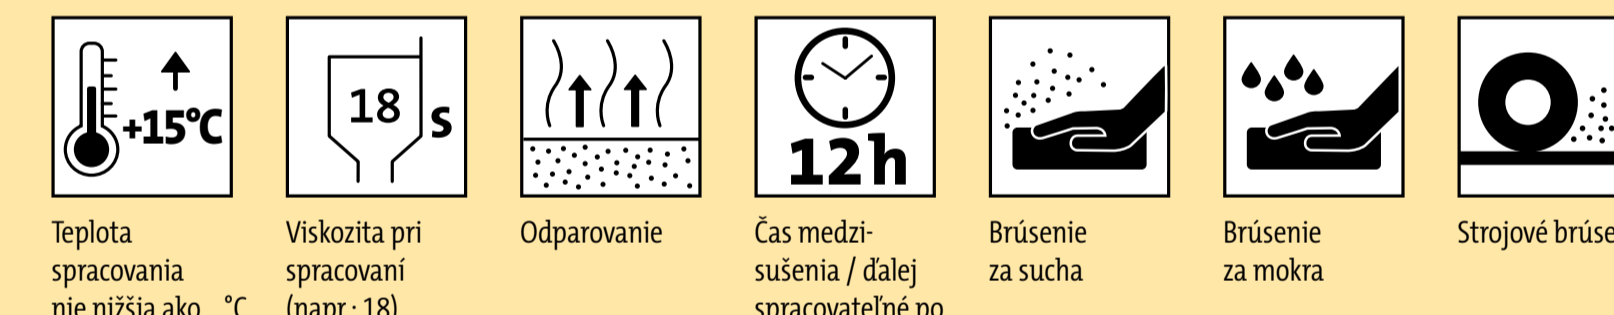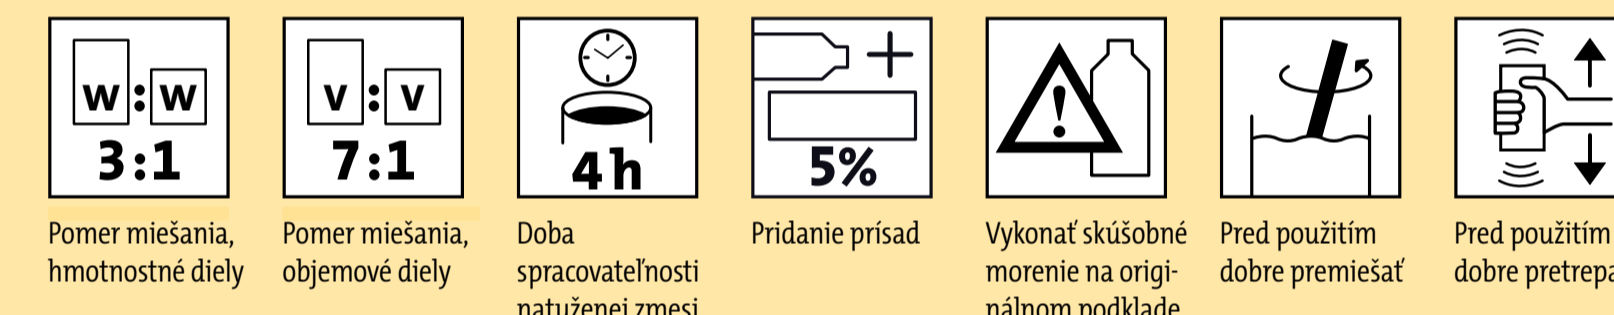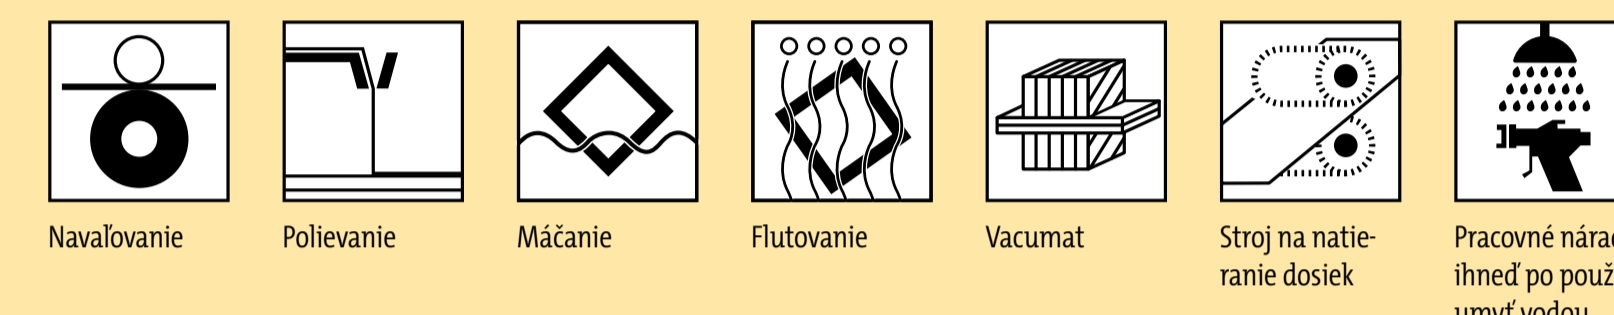

ĎALŠIE INFORMÁCIE

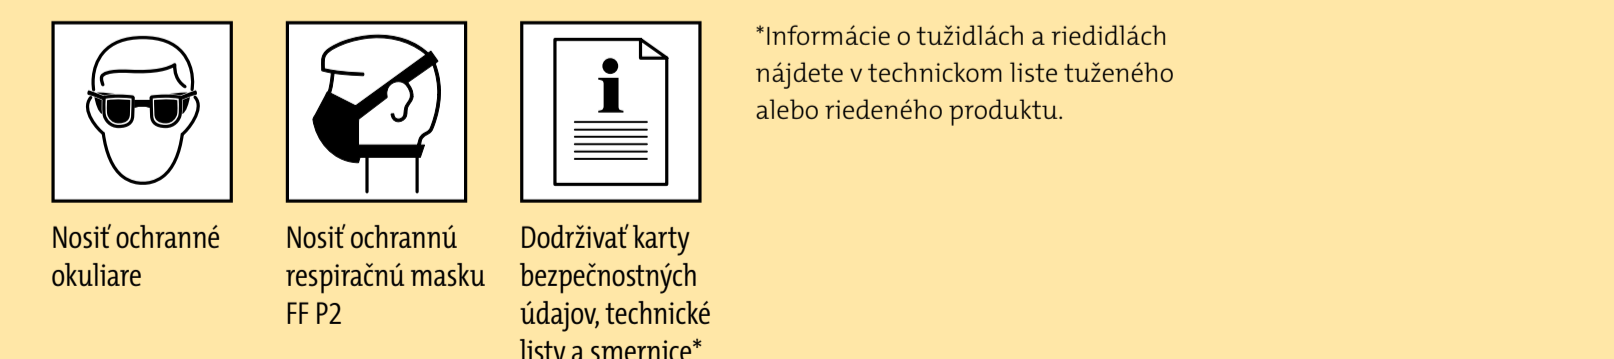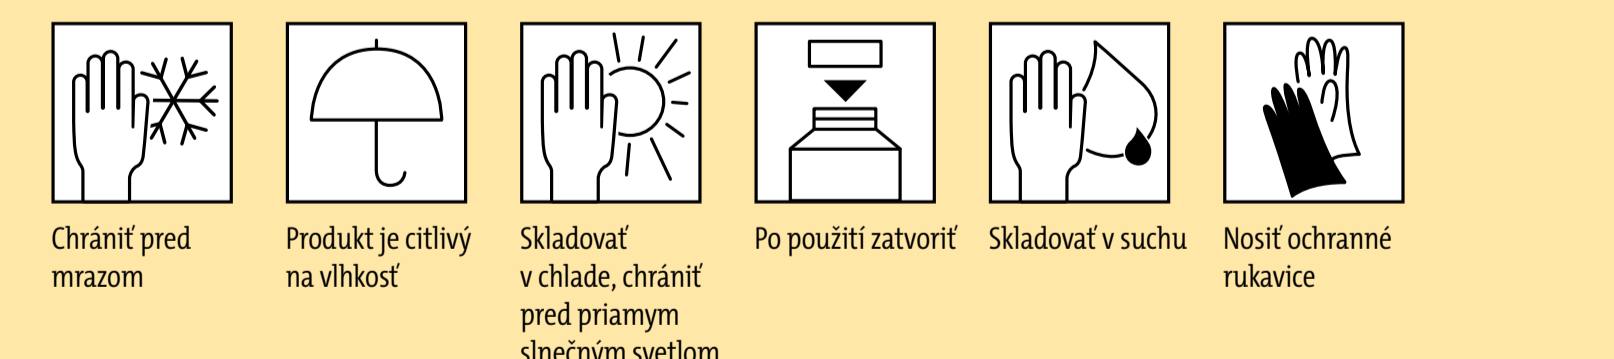

*Informácie o tužidlách a riedidlách nájdete v technickom liste tuženého alebo riedeného produktu.

Naši technici alebo naši obchodní zástupcovia ADLER sú vám samozrejme k dispozícii, aby vám poskytli potrebné informácie a zodpovedali vaše otázky.

Som vám k dispozícii:
 Technická podpora: Richard Moré +421 903 285 473

Príslušné technické listy nájdete na www.adler.sk